

2015

PROMO
ENERGY MANAGEMENT

Lovato
electric

ENERGY AND AUTOMATION

In promozione dal 1 marzo al 30 aprile 2015
presso i distributori che aderiscono all'iniziativa

€ 24,50
IVA ESCLUSA



€ 37,00
IVA ESCLUSA



€ 98,50
IVA ESCLUSA



€ 5,80
IVA ESCLUSA



€ 116,50
IVA ESCLUSA





DME D100 T1

CONTATORE MONOFASE

- 40A Inserzione diretta.
- Autoalimentato.
- Accuratezza energia attiva: classe 1.

Disponibili versioni MID.

€ 24,50
IVA ESCLUSA



DME D115 T1

CONTATORE MONOFASE

- 40A Inserzione diretta.
- Autoalimentato.
- Accuratezza energia attiva: classe 1.
- Con misura potenza attiva.
- Retroilluminato.

€ 37,00
IVA ESCLUSA



DME D300 T2

CONTATORE TRIFASE

- 63A Inserzione diretta.
- Autoalimentato.
- Accuratezza energia attiva: classe 1.
- Multimisura (vedi dettagli).
- Non espandibile.
- Retroilluminato.

Disponibili versioni MID e versioni con certificato UTF.

€ 98,50
IVA ESCLUSA



DME D310 T2

CONTATORE TRIFASE ESPANDIBILE

- Inserzione tramite TA/5A.
- Autoalimentato.
- Accuratezza energia attiva: classe 1.
- Multimisura (vedi dettagli).
- Misura energia attiva bidirezionale (acquistata ⇌ ceduta).
- Retroilluminato.


Disponibili versioni MID e versioni con certificato UTF.

€ 116,50
IVA ESCLUSA

MODULI DI ESPANSIONE PER DME D310 T2

- EXM 10 00** 2 ingressi digitali e 2 uscite digitali isolate
- EXM 10 01** 2 ingressi digitali isolati e 2 relè di uscita 5A 250VAC
- EXM 10 10** Interfaccia USB isolata
- EXM 10 11** Interfaccia RS232 isolata
- EXM 10 12** Interfaccia RS485 isolata
- EXM 10 13** Interfaccia Ethernet con funzione webserver
- EXM 10 20** Interfaccia RS485 isolata e 2 relè in uscita 5A 250VAC
- EXM 10 30** Memoria dati (8Mb), RTC con batteria tampone per data logging

MASSIMA COMPONIBILITÀ

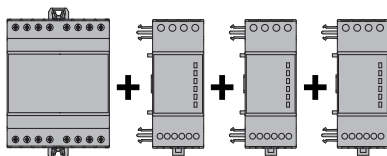

DETTAGLI MULTIMISURA (ESCLUSO DME D100 T1 E DME D115 T1)

- energia attiva totale e parziale ①
- energia reattiva totale e parziale ①
- tensioni
- corrente
- potenza attiva, reattiva, apparente ①
- fattore di potenza
- frequenza
- contatore totale, parziale
- potenza attiva media (su 15 minuti)
- massima potenza attiva media

① di sistema di ogni fase

TRASFORMATORI DI CORRENTE



TRASFORMATORI DI CORRENTE

CODICE DI ORDINAZIONE	CORRENTE PRIMARIA Ip/5A
DM0T 0050	50A Ⓢ
DM0T 0060	60A Ⓢ
DM0T 0080	80A Ⓢ
DM0T 0100	100A Ⓢ
DM2T 0150	150A Ⓢ
DM2T 0200	200A Ⓢ
DM2T 0250	250A Ⓢ

€ 5,80
IVA ESCLUSA

- Ⓢ Cavo: Ø22mm.
- Ⓢ Cavo: Ø23mm.
Barre: 30x10mm.
25x12,5mm.
20x15mm.